

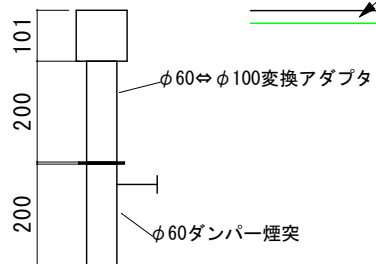


φ 60→シングルφ 100→二重煙突φ 150




## ■壁との離隔距離


可燃壁と不燃材の間は25mmの空気層を設ける




可燃壁と不燃材の間は25mmの空気層を設ける

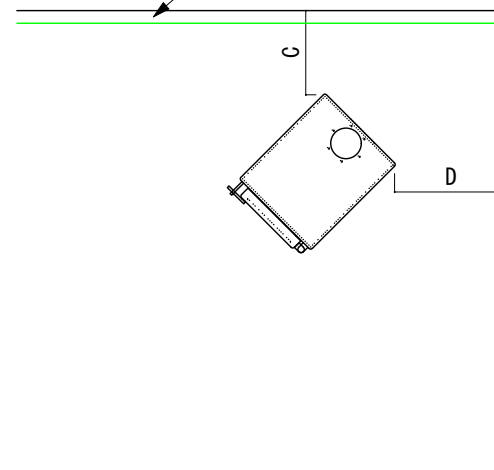


## ■床の仕上げ



厚さ60mmのレンガ



専用スタンドパターン1



専用スタンドパターン2

## 本体離隔距離

| 壁仕上 | A   | B   | C   | D   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 可燃壁 | 300 | 300 | 250 | 250 |
| 不燃壁 | 250 | 250 | 200 | 200 |

## スペック

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 重量   | 12kg                       |
| 色    | ブラック                       |
| 暖房面積 | 6坪/20平米                    |
| 燃焼方式 | クリーンバーン                    |
| 煙突径  | 本体φ 60→シングルφ 100→二重煙突φ 150 |
| 薪量目安 | 1.5kg/h                    |
| 薪の長さ | 最長22cm                     |
| 外気導入 | 間接                         |
| 重量   | 12kg                       |



機種名

DC-M

縮尺

1/15

図面名

DC-M承認図

製造元

(株)Dr.Craft